

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Løftehode - CAKF


**Bruksområde:** Brukes løst, eller sammen med 3- og 4-partige sling/skrev.

**Materiale:** Rustfri syrefast, AISI 316

**Standard:** Fabrikstandard

**Testlast:**  $2,5 \times WLL$

**Temperaturområde:** Fra  $-40^{\circ}\text{C}$  til  $+250^{\circ}\text{C}$

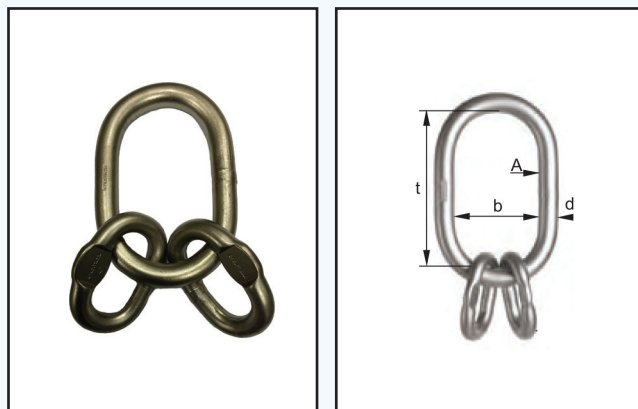

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1		D mm	T mm	b mm	Vekt kg/m
		0 - 45° tonn	45 - 60° tonn				
0211340	CAKF 16/13	2,65	1,85	A 16 B 13	110 54	60 25	0,90
0211342	CAKF 18/16	3,25	2,30	A 18 B 16	135 70	75 34	1,60
0211344	CAKF 22/18	5,15	3,65	A 22 B 16	160 85	90 40	2,76
0211346	CAKF 26/22	8,15	5,75	A 26 B 22	180 115	100 50	4,45
0211348	CAKF 32/26	10,50	7,50	A 32 B 26	200 140	110 65	7,55