

Bruksanvisning

(forenklet)

Løftehode - GN SC5


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 3- og 4-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-4

Testlast: $2,5 \times WLL$

Temperaturområde: Fra -40°C til $+200^{\circ}\text{C}$




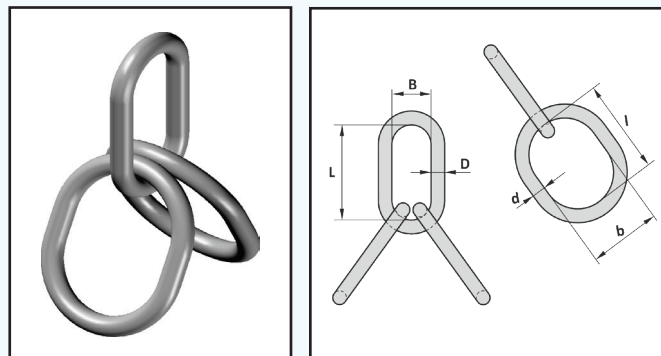


Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

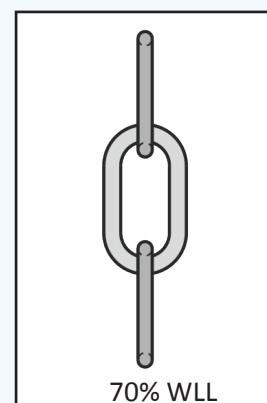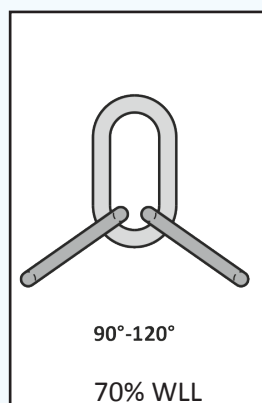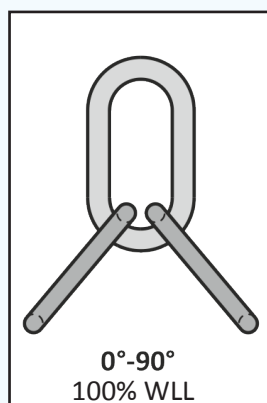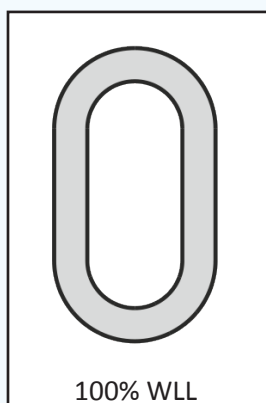

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	D mm	L mm	B mm	d mm	l mm	b mm	Vekt kg
0211234	GN SC5	100	80	500	250	80	450	330	178
0211236	GN SC5	125	90	560	270	90	500	330	249
0211238	GN SC5	175	100	600	270	110	560	330	330
0211240	GN SC5	250	115	600	400	115	600	400	505
0211242	GN SC5	300	115	600	300	115	600	400	492
0211244	GN SC5	350	115	600	250	115	600	400	480
0211246	GN SC5	400	115	600	250	115	600	300	460