

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye - YC


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-3

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

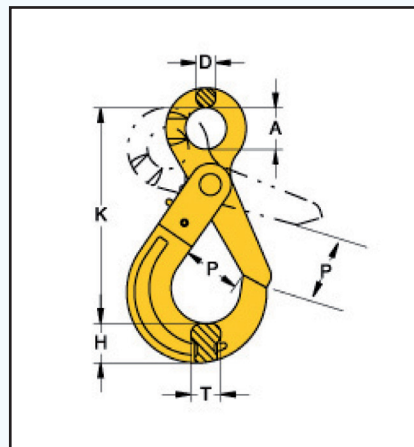

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevanding)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	K mm	P mm	A mm	D mm	T mm	H mm	Vekt kg
0211607	6	1,12	110	29	21	10	15	19	0,5
0211608	6 - 7	2,00	136	34	25	11	20	24	0,8
0211610	10	3,15	167	44	32	13	26	30	1,4
0211613	13	5,30	207	52	40	16	30	39	3,0
0211616	16	8,00	252	60	52	21	36	49	5,7
0211620	18 - 20	12,50	282	90	64	23	48	62	8,5
0211622	22	15,00	319	80	70	24	49	63	11,2
0211626	26	21,20	343	99	80	25	56	69	14,5