

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke - FRAM


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige sling/skrev. Den har et flatt felt for påkobling av blant annet Omegaløkker.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-4

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

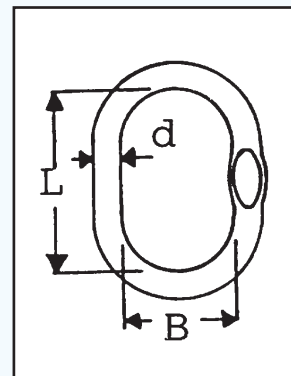

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	d mm	B mm	L mm	Vekt kg
0211002	13 B5	2,7	13	54,0	95	0,3
0211003	13 B6	2,7	13	60,0	115	0,4
0211004	16 B6	4,1	16	70,0	120	0,6
0211005	16 B7	3,2	16	100,0	190	0,9
0211006	20 B6	6,7	20	82,0	150	1,1
0211007	20 B7	6,5	20	90,0	170	1,3
0211008	22 B6	8,2	22	90,0	170	1,6
0211009	22 B7	7,2	22	110,0	210	1,9
0211010	25 B6	10,7	25	103,0	190	2,3
0211011	28 B6	12,9	28	113,5	209	3,2
0211012	28 B7	11,8	28	140,0	270	4,0
0211013	32 B6	17,1	32	140,0	270	5,3
0211014	38 B6	28,1	38	140,0	270	7,5
0211015	38 B7	19,1	38	220,0	420	11,0
0211016	45 B6	38,3	45	170,0	320	12,5
0211017	45 B7	27,6	45	250,0	470	16,5
0211018	50 B6	45,0	50	200,0	380	18,0
0211019	60 B6	65,3	60	220,0	430	30,0
0211020	70 B6	84,4	70	250,0	500	44,0