

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke - GN SC1


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-4

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

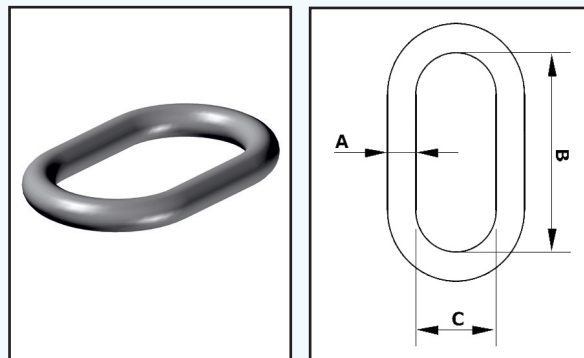

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL tonn/SF	A mm	B mm	C mm	Vekt kg
0211047	GN SC1	105/5:1	80	450	250	56
0211048	GN SC1	131/5:1	90	460	300	77
0211050	GN SC1	157/5:1	100	500	300	101
0211054	GN SC1	250/5:1	115	600	400	163
0211056	GN SC1	300/5:1	115	600	300	154
0211058	GN SC1	400/5:1	115	700	250	166
0211060	GN SC1	400/5:1	115	490	250	132
0211062	GN SC1	400/4:1	155	800	400	480
0211064	GN SC1	500/4:1	175	800	400	603
0211066	GN SC1	600/4:1	195	800	400	732