

Bruksanvisning

(forenklet)

Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ C-Lok CL


Bruksområde: For bruk sammen med toppløkke, sikkerhetskrok med øye eller som snarekrok.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

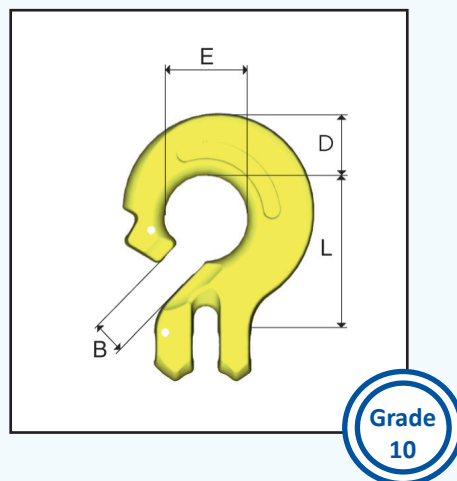

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ovale hull i ledd
- Manglende låsing
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	For kjettingdiameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	B mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214472	CL-6-10	6	1,5	43	11	24	18	0,2
0214474	CL-8-10	8	2,5	58	12	32	24	0,5
0214476	CL-10-10	10	4,0	74	15	40	29	1,0
0214478	CL-13-10	13	6,7	94	18	52	38	2,0
0214480	CL-16-10	16	10,0	119	22	64	48	3,8