

Bruksanvisning

(forenklet)

Koblingsløyke, Omega - YOKE YO


Bruksområde: For sammenkobling av kjetting og komponenter.

Materiale: Grade 80. Malt overflate.

Standard: NS-EN 1677-1.

Testlast: $2,5 \times WLL$

Temperaturområde: Fra -40°C til $+200^{\circ}\text{C}$

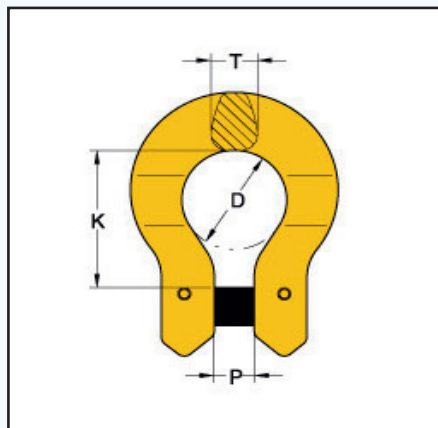

Sikker bruk:

- Pass på at låsebolter blir korrekt montert
- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ovale hull i ledd
- Forlengelse
- Manglende låsing av leddbolt
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	D mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg
0210508	7 og 8	2,00	27	36	9	11	0,2
0210511	10	3,15	32	44	12	15	0,4
0210513	13	5,30	42	55	16	17	1,0
0210516	16	8,00	50	69	18	22	1,4
0210520	18 og 20	12,50	58	71	21	28	2,3