

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Sikkerhetskrok med øye og svivel - Gunnebo BKLK Offshore


**Bruksområde:** Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

**Materiale:** Grade 80

**Standard:** NS-EN 1677-3, og tilfredsstillende kravene i DNV 2.7-1

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C

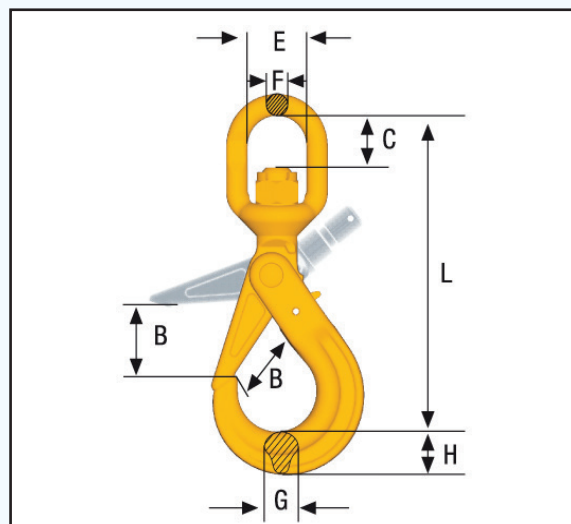

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Dimensjonering
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Låsesplinter
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring i forhold til flaten på krokspiss)
- Bærebøyle og svivelslitasje på gjengestang (skive under mutter)

| Artikkelnummer | Modell          | WLL ved SF 5:1 tonn | WLL ved SF 4:1 tonn | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L mm | Vekt kg |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 0211782        | BKLK 13-8 OS    | 5,4                 | 6,7                 | 55   | 72   | 61   | 25   | 30   | 40   | 307  | 4,9     |
| 0211784        | BKLK 16-8 OS    | 8,0                 | 10,0                | 62   | 88   | 82   | 26   | 37   | 50   | 367  | 8,4     |
| 0211786        | BKLK 18/20-8 OS | 12,5                | 16,0                | 68   | 60   | 72   | 31   | 44   | 65   | 368  | 11,9    |
| 0211790        | BKLK 26-8 OS    | 21,6                | 27,3                | 100  | 110  | 102  | 45   | 54   | 68   | 486  | 26,5    |
| 0211792        | BKLK 32-8 OS    | 26,2                | 32,8                | 120  | 110  | 102  | 45   | 62   | 86   | 533  | 32,3    |