

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med gaffel - Gunnebo GrabiQ GBK


Bruksområde: Krok til kjettingredskap.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

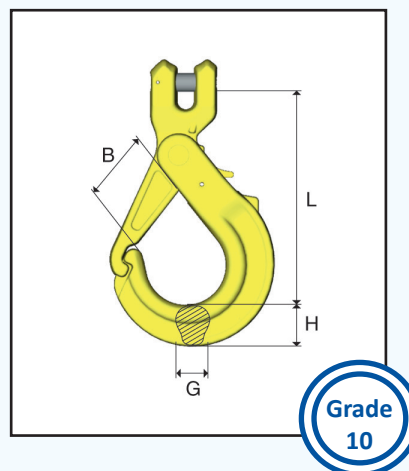

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkeelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	B mm	G mm	H mm	Vekt kg
0214230	GBK-6-10	1,5	87	26	15	17	0,4
0214234	GBK-8-10	2,5	119	36	20	22	0,8
0214236	GBK-10-10	4,0	150	47	22	29	1,4
0214238	GBK-13-10	6,7	172	53	29	38	2,7
0214240	GBK-16-10	10,0	208	68	30	45	4,4