

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye - Gunnebo GrabiQ OBK


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

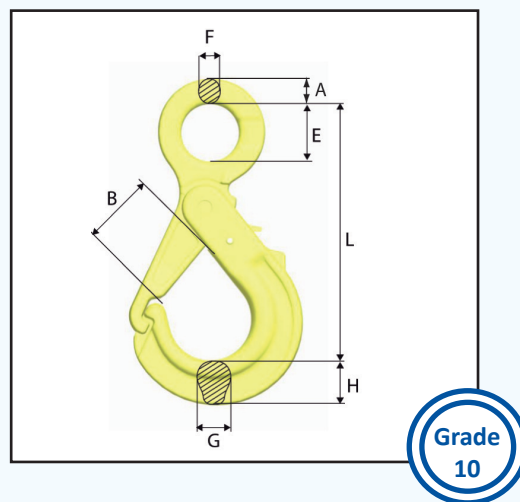

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevanding)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	L mm	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg
0214244	OBK-6-10	1,5	12	103	26	22	9	15	17	0,4
0214246	OBK-7/8-10	2,5	14	139	37	28	10	20	22	0,8
0214248	OBK-10-10	4,0	16	170	47	34	13	22	29	1,3
0214250	OBK-13-10	6,7	21	206	53	44	15	29	38	2,6
0214252	OBK-16-10	10,0	26	251	68	56	19	29	45	4,4
0214254	OBK-18/20-10	16,0	28	293	74	60	22	44	56	7,3