

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye - Gunnebo BK Offshore


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 80

Standard: NS-EN 1677-3. Kroken tilfredsstiller kravene i DNV 2.7-1

Testlast: $2,5 \times WLL$

Temperaturområde: Fra -40°C til $+200^{\circ}\text{C}$

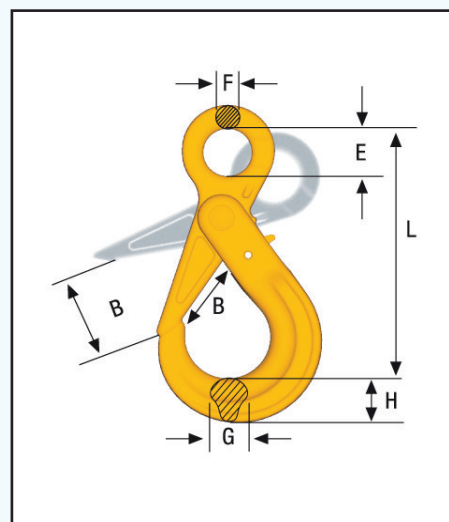

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	WLL ved SF 4:1 tonn	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Vekt kg
0211688	BK 26-8 OS	21,6	27,3	100	80	25	50	68	342	14,5
0211690	BK 32-8 OS	32,8	32,8	120	90	30	62	86	400	23,5