

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med øye - Gunnebo BK, grade 10


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

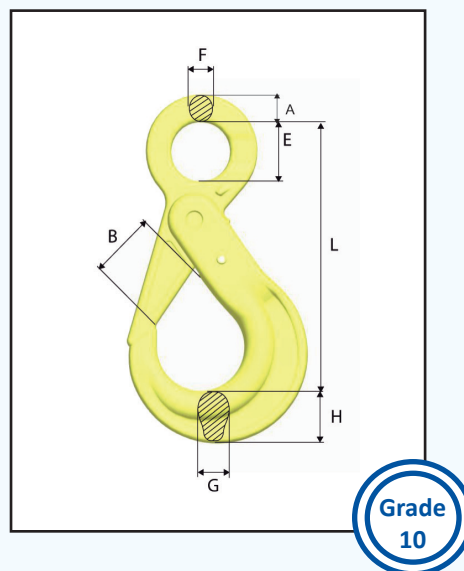

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	L mm	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg
0211640	BK 26-10	27	35	342	100	80	25	54	68	16,5