

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Sikkerhetskrok med gaffel - SGB


**Bruksområde:** Brukes sammen med kjetting i skrev og sling.

**Materiale:** Rødmalt grade 8-materiale

**Standard:** NS-EN 1677-2

**Testlast:**  $2,5 \times WLL$

**Temperaturområde:** Fra  $-40^{\circ}\text{C}$  til  $+200^{\circ}\text{C}$

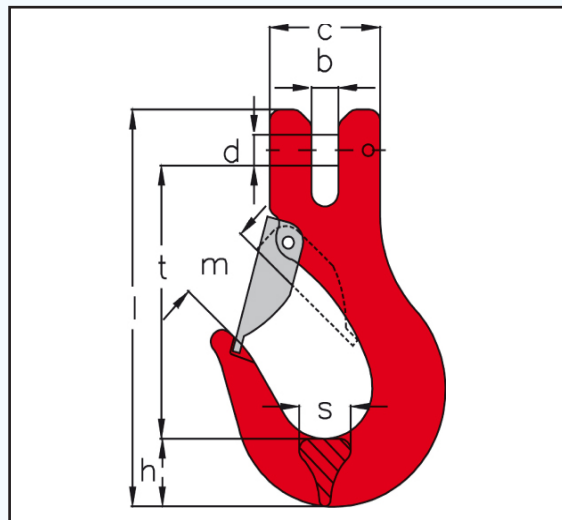

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Dimensjonering
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Låsesplinter

| Artikkelnummer | For kjetting-diameter mm | WLL ved SF 4:1 tonn | b mm | c mm | d mm | h mm | l mm | m mm | s mm | t mm | Vekt kg |
|----------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 0212175        | 6                        | 1,12                | 6,5  | 32   | 8,0  | 20   | 115  | 20   | 17   | 81   | 0,4     |
| 0212176        | 7                        | 1,50                | 7,5  | 36   | 8,8  | 21   | 124  | 23   | 18   | 86   | 0,5     |
| 0212178        | 8                        | 2,00                | 9,0  | 40   | 10,0 | 22   | 132  | 25   | 19   | 90   | 0,5     |
| 0212180        | 10                       | 3,15                | 11,0 | 50   | 12,0 | 29   | 163  | 32   | 22   | 112  | 1,0     |
| 0212182        | 13                       | 5,30                | 15,0 | 60   | 16,0 | 35   | 205  | 40   | 28   | 140  | 1,9     |
| 0212184        | 16                       | 8,00                | 17,5 | 75   | 20,0 | 43   | 234  | 47   | 33   | 154  | 3,1     |
| 0212186        | 18                       | 10,00               | 19,0 | 80   | 24,0 | 56   | 300  | 60   | 43   | 202  | 5,8     |
| 0212188        | 19 og 20                 | 12,50               | 22,0 | 85   | 24,0 | 56   | 314  | 69   | 49   | 216  | 6,9     |