

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Sikkerhetskrok med gaffel - YOKE YD


**Bruksområde:** Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

**Materiale:** Grade 80. Malt overflate

**Standard:** NS-EN 1677-3

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C

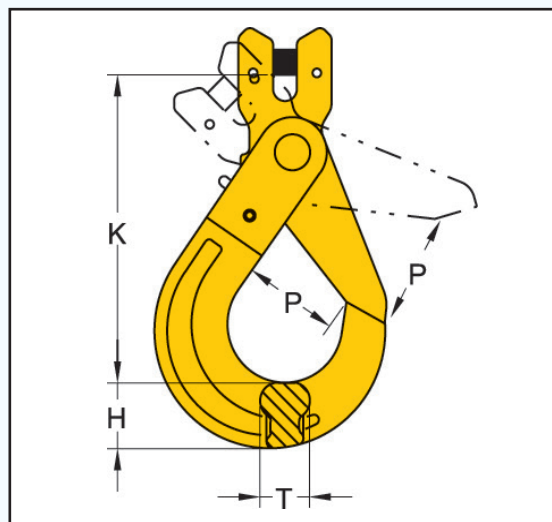

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Sperrehake (maks. 50% sidevanding)
- Vertikal klaring

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	K mm	P mm	T mm	H mm	Vekt kg
0211806	6	1,12	100	29	15	19	0,5
0211808	7 - 8	2,00	119	34	20	24	0,8
0211810	10	3,15	143	44	26	30	1,4
0211813	13	5,30	179	52	30	39	2,9
0211816	16	8,00	212	60	36	49	5,6
0211820	18 - 20	12,50	243	90	48	62	9,0
0211822	22	15,00	273	80	49	63	13,0