

Bruksanvisning

(forenklet)

Sikkerhetskrok med svivel - Gunnebo GrabiQ BKL


Bruksområde: Brukes sammen med kjetting eller wire i skrev og sling.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

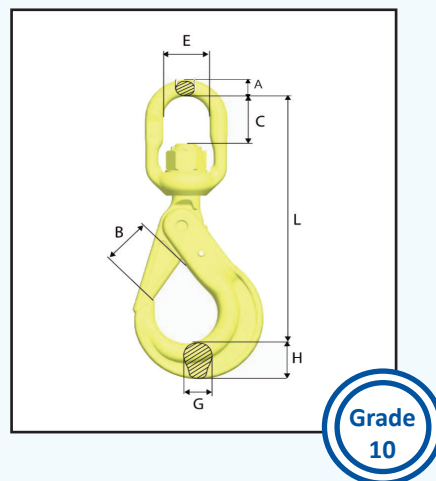

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme
- Vertikal klaring
- Sperrehake (maks. 50% sidevandring)
- Bærebøyle og svivelslitasje på gjengestang (skive under mutter)

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	B mm	C mm	E mm	A mm	G mm	H mm	Vekt kg
0214200	BKL-6-10	1,5	149	29	23	33	11	15	21	0,7
0214202	BKL-7/8-10	2,5	183	37	27	38	12	17	26	1,2
0214204	BKL-10-10	4,0	218	45	37	44	15	21	31	2,0
0214206	BKL-13-10	6,7	282	55	49	48	19	30	40	4,0
0214208	BKL-16-10	10,0	341	62	65	61	25	37	50	7,2
0214210	BKL-18/20-10	16,0	368	68	70	72	31	44	62	11,4