

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Toppløkke - Gunnebo GrabiQ MG


**Bruksområde:** "All in one" kompakt toppløkke for kjettingsling.

**Materiale:** Grade 10

**Standard:** NS-EN 1677

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C

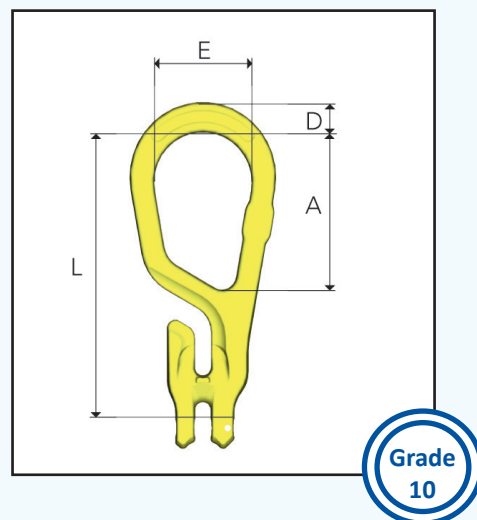

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	A mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214520	MG-6-10	1,5	145	88	60	15	0,5
0214522	MG-8-10	2,5	171	92	60	18	0,9
0214524	MG-10-10	4	211	113	75	22	1,8
0214526	MG-13-10	6,7	261	138	90	26	3,5
0214528	MG-16-10	10	311	157	105	31	6,1