

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Toppløkke - Gunnebo GrabiQ MGD


**Bruksområde:** Toppløkke for 2-partige skrev.

**Materiale:** Grade 10

**Standard:** NS-EN 1677

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C

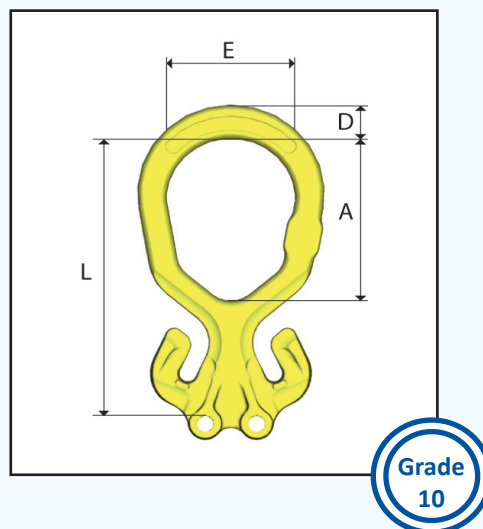

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	A mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214530	MGD-6-10	2,1	144	90	60	17	0,7
0214532	MGD-8-10	3,5	171	100	75	21	1,3
0214534	MGD-10-10	5,6	211	124	90	24	2,3
0214536	MGD-13-10	9,5	262	149	105	31	5,2
0214538	MGD-16-10	14,0	310	175	120	35	7,9