

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke hybrid - Gunnebo MFH


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 1- og 2-partige skrev.
Passer til krankroker produsert i henhold til DIN 15401.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C

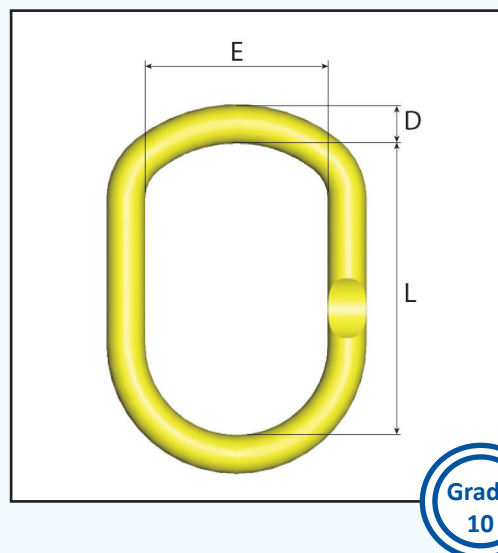

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	D mm	DIN 15401	DIN 15402	Vekt kg
0211173	MFH-1310-10	7,5	230	125	22	≤ 12	≤ 16	1,9
0211175	MFH-1610-10	10	250	135	28	≤ 12	≤ 16	3,2
0211177	MFH-2016-10	17	280	135	32	≤ 16	≤ 20	4,6
0211179	MFH-2220-10	28	320	175	40	≤ 25	≤ 32	8,6
0211181	MFHW-2220-10	25	355	225	40	≤ 50	≤ 63	9,9