

Bruksanvisning

(forenklet)

Toppløkke - Gunnebo Offshore MT


Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 3- og 4-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 10

Standard: NS-EN 1677 og tilfredsstillende kravene i DNV 2.7-1.

Testlast: $2,5 \times WLL$

Temperaturområde: Fra -40°C til $+200^{\circ}\text{C}$

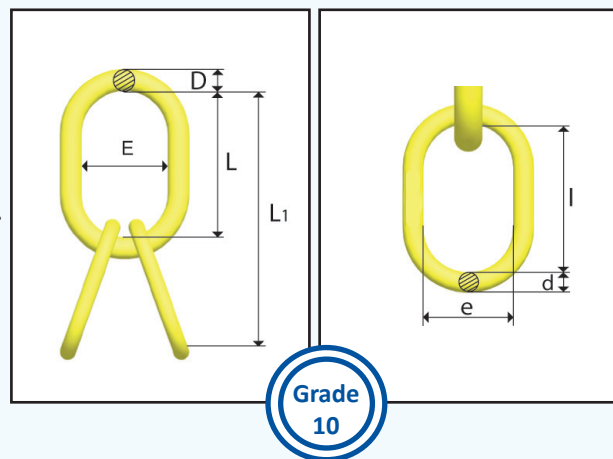

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Forlengelse
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L1 mm	L mm	E mm	D mm	I mm	e mm	d mm	Vekt kg
0214604	MT-9T-10 OS	9,3	340	190	110	28	150	90	19	5,0
0214606	MT-12T-10 OS	12,5	430	270	140	28	160	95	22	6,8
0214608	MT-18-10 OS	18,5	460	270	140	32	190	110	28	10,8
0214610	MT-30T-10 OS	30,5	470	270	140	40	200	120	32	16,2
0214612	MT-40T-10 OS	40,0	570	300	180	45	270	140	40	28,2