

Bruksanvisning for Talurittang – STGS 04/04,5



Innholdsfortegnelse

Side	Punkt	Innhold
2	1.0	Begrensninger ved bruk
2	2.0	Før redskapet tas i bruk første gang
2	3.0	Kontroll av redskapet før og etter bruk
3	4.0	Bruk
4	5.0	Oppbevaring og vedlikehold
4	6.0	Tekniske data
5	7.0	Kontaktinformasjon

Bruksanvisning

1.0 Begrensninger ved bruk

Denne tangen er konstruert for å presse wirelåser i aluminium og kobber i størrelse nr. 4 og 4,5. For valg av lås eller for mer informasjon vennligst referer til Talurits "General ferrule securing instructions". Ved riktig bruk av T / TCU lås vil wirens bruddstyrke reduseres med ca 10%. Wire som er presset med STGS tang skal **IKKE** brukes til løfteoperasjoner.

2.0 Før redskapet tas i bruk første gang

- ✓ Sjekk at korrekt vare er mottatt og at denne er fri for skader som kan ha oppstått under transport eller håndtering.


3.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

- ✓ Sjekk at redskapet er fritt for skader som kan ha oppstått under siste gangs bruk, sjekk spesielt nøye for skader i og rundt låsebakkene.
- ✓ Sjekk alle bevegelige deler, bruk en tyntflytende olje til å smøre disse hvis nødvendig.

Bruksanvisning

4.0 Bruk

Før pressing

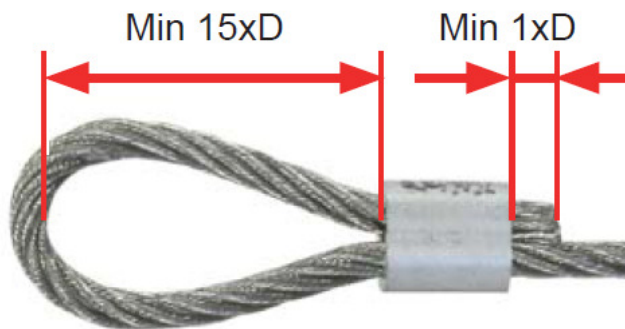

Tre lås på wire og bestem øyestørrelse. Tampen på wiren skal stikke minst $1 \times$ wire dia ut av låsen før pressing.



Plasser låsen i låsebakkene. Begynn pressingen i midten eller i den ene enden av låsen. Press deretter neste del av låsen og fortsett slik til hele lengden er presset. Se til at "kjæftene" møtes slik at låsen blir låst med tilstrekkelig kraft.

Bruksanvisning

Etter pressing



Etter pressing skal tampen på wire stikke minst $0,5 \times$ wire dia ut av låsen. Hvis wirene skal håndteres av personell anbefales det at "ørene" på låsene blir slipt av med en fil eller lignende.

5.0 Oppbevaring og vedlikehold

Bevegelige deler bør smøres jevnlig med en tyntflytende olje. Når tangen ikke er i bruk bør den oppbevares tørt på et dertil egnet sted.

6.0 Tekniske data

Produkt:	Taluritttang STGS 04/04,5
Artikkel nummer:	0170115
Passer til lås T / TCU nr:	4 – 4,5
Vekt:	3,0 kg
Lengde:	660mm

7.0 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med:

John Dahle Skipshandel AS

Sentralbord: 51646990

E-post: post@john-dahle.no