

Produktdatablad

Sveisbart løfteøre med fjær - APA



Materiale: Øye i grade 8-materiale, sveisefeste i St 52-3

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Produksjonsstandard: NS-EN 1677-1

Overflatebehandling: Rødlakkert øye og ubehandlet sveisefeste

Temperaturområde: Fra -15°C til +200°C

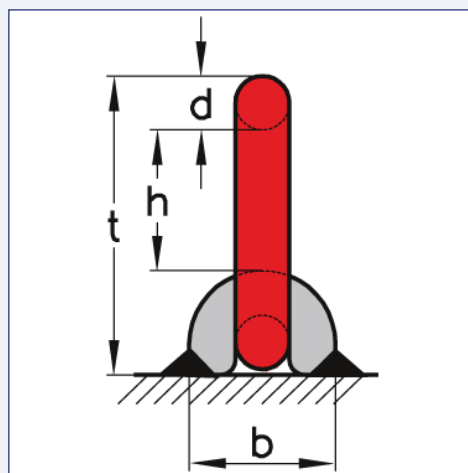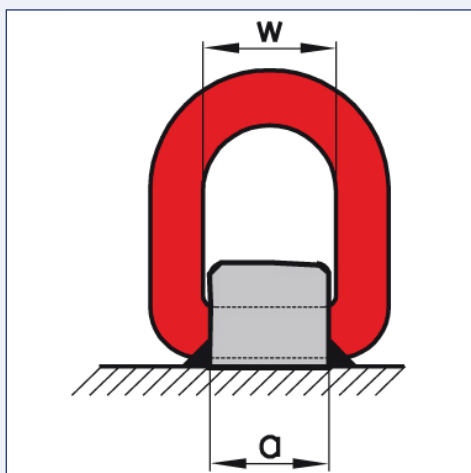

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	w mm	Vekt kg
0362010	1,12	36	38	13	38,5	67	40	0,4
0362020	3,15	43	45	17	48,5	83	45	0,7
0362030	5,30	50	60	22	57,0	101	55	1,4
0362040	8,00	65	70	26	67,0	118	70	2,4
0362050	15,00	90	90	34	93,5	159	97	5,8